


DATE	NUM	MODIFICATIONS	PROJ

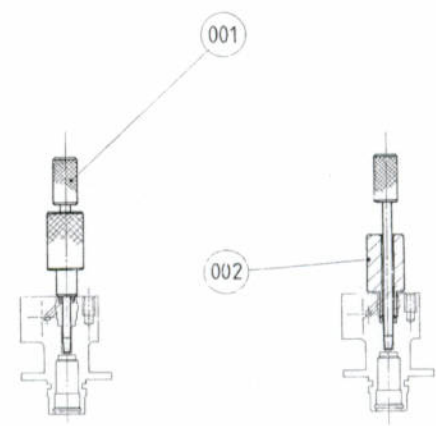

**L.456 590 T.4566**

CASSER L'ANGLE PAR CH. 0.2 MAXI A 45°

881 9 058 000

881 9 058 002

13/PLATS

- CH. NON COTES : 1 A 45°

- PROTECTION : BRUNISSAGE (TYPE PENTRATE) SAUF PARTIES 0.8

POUSSOIR	25 CD 4 R900-1050 MPa	881 9 058 002
----------	--------------------------	---------------

**3.228 .393**

RAYONNER LES 7 ARÊTES R 0.2 MAXI

881 9 058 001

8.5 / PLATS

- CH. NON COTES : 1 A 45°

- PROTECTION : BRUNISSAGE (TYPE PENTRATE) SAUF PARTIES 0.8

SUPPORT	25 CD 4 R900-1050 MPa	881 9 058 001
---------	--------------------------	---------------

**28-34**

002	1	POUSSOIR	25 CD 4	R900-1050 MPa
001	1	SUPPORT	25 CD 4	R900-1050 MPa

REP	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011

OUTILLAGE DE POSE DE BAGUE "VARISEAL"

TURBOMECA 64511 BORDES

N° 881 9 058 000

Qty 61